


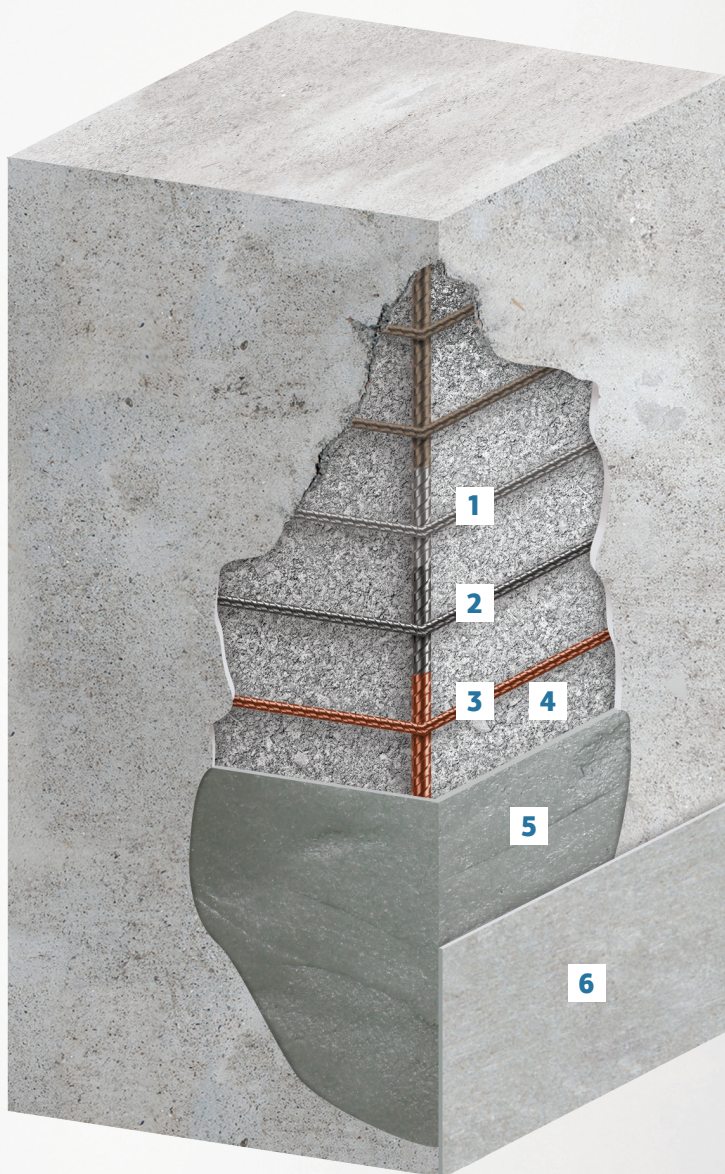

ολοκληρωμένο σύστημα **FINOMIX®** για επισκευές στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣ
RP 4030 rust-converter hybrid
Υβριδικός μετατροπέας σκουριάς με παράλληλη δράση παθητικοποίησης & προστασίας

3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
RP 4020 corrosion protect
Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού & γέφυρα πρόσφυσης

4 ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
RP 4010-MCI ferro protect
Διαχεόμενος αναστολέας διάβρωσης οπλισμού

5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

RP 4000

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών (για στρώση πάχους έως 6cm)
Κατηγορία R4

RP 4000 rapid

Ταχύηκτο ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών (για στρώση πάχους έως 3cm)
Κατηγορία R3

RP 4100

Ινοπλισμένο λεπτόκοκκο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα μεσαίων αντοχών (για στρώση πάχους έως 5cm)
Κατηγορία R3

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

RP 4300 stuccorep

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης και σφράγισης πόρων σε επιφάνειες σκυροδέματος και σοβά (για στρώση πάχους έως 5mm)
Κατηγορία R2